


FSNX 146

VOLMETALEN PROFIEL VOOR VLOEREN – OPPELVAKTE BEVESTIGING –
VOOR GEBRUIK DOOR PERSONENWAGENS EN VOETGANGERS

MIGUTRANS

SOLIDE METALEN DILATATIEVOEGSYSTEMEN VOOR LIVE-LADINGEN

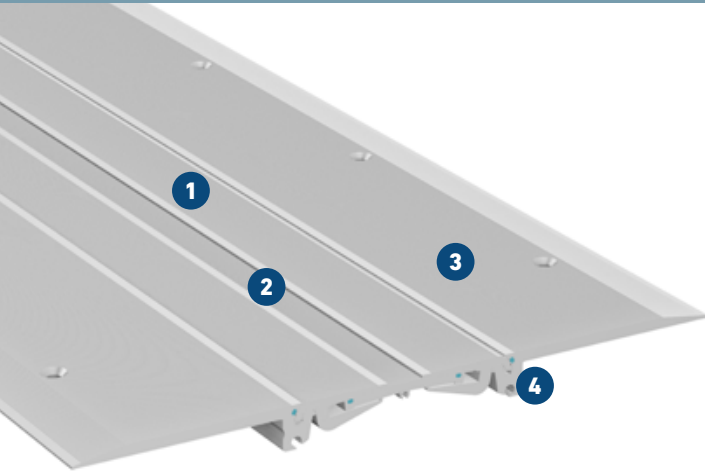

- 1 Massieve volmetalen-profiel**
slijtvast, onderhoudsvrij, lange levensduur
- 2 Symmetrisch zichtbare oppervlak zonder hiaten**
voorkomt vervuiling
- 3 gegroefd oppervlakte**
zorgt voor een goede slipweerstand
- 4 Gelede telescopisch systeem**
absorbeert beweging in 3 richtingen

Profiel	Voegbreedte min. b_f [mm]	Voeg beweging totaal Δb_f [mm]	Zichtbare profielbreedte b_s [mm]	Profielbreedte totaal b_t [mm]	Inbouwdiepte h [mm]	Sterkte van de aluminium zijplaten h_1 [mm]	Draagvermogen [kN]	Draagvermogen harde zwenkwielen [kg/mm]
FSNX 146	152	50 (± 25)	392	392	18	6,6	30	3,5

Productie lengte: 4 m

Standaardkleur: Aluminium

Montagehandleiding:

Oneffenheden in het oppervlak waarop het profiel wordt bevestigd, moeten worden weggewerkt door toepassing van een epoxylijm bv Reckli-Adhesive EP. Daarna worden de aluminium beugels bevestigd aan beide kanten met verzonken roestvr

